

SERIE VELVET

LOOK ROMÁNTICO

Darle importancia a los detalles es primordial. Decorados con relieves cuidados para darle a las estancias personalidad y armonía.


ROMANTIC LOOK

Giving importance to details is paramount. Decorated with reliefs care to give the rooms personality and harmony.

10x20 4"x8"



The
WorkShop
FACTORY



REVESTIMIENTO
WALL TILE



SATINADO
SEMI-GLOSS



V2
DESTONIFICADO
VARIATION




ALTA DEFINICIÓN
HIGH DEFINITION



BAÑO
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



INTERIOR
INSIDE



E PÚBLICO
PUBLIC SPACE



SERIE
VELVET



Velvet Gold 10x20 - Velvet Deco Gold 10x20 - Velvet Bianco 10x20 - Velvet Deco Bianco 10x20 - Forli White 20x20

PACKING LIST	MODELO	MEDIDAS	PIEZAS / CAJA	PIEZAS / M ²	CAJA / PALLET	PESO / M ²	PESO / PIEZA	PESO / CAJA	M ² / PALLET	PESO / PALLET	VENTA
	BASE	10 x 20 - 4" x 8"	50	50	100	13,84	0,28	13,84	100	1.384	M ²

10x20 4"x8"

10x20 4"x8"

SERIE VELVET



Velvet Bianco 10x20 - Velvet Deco Bianco 10x20



Velvet Blu 10x20 - Velvet Deco Blu 10x20 - Meknes 20x20

10x20 4"x8"

10x20 4"x8"

BASE


10x20 4"x8"



▲ VELVET BIANCO 10x20 (M-220) 4"x8"




▲ VELVET PINK 10x20 (M-280) 4"x8"

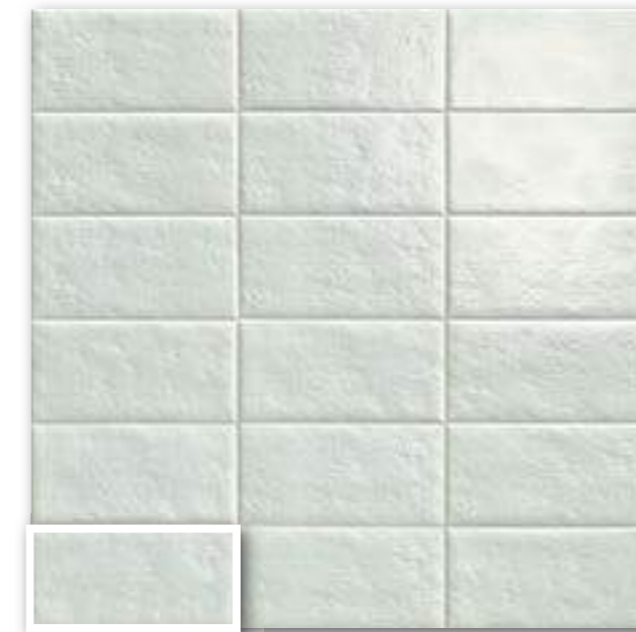

▲ VELVET BLU 10x20 (M-280) 4"x8"



▲ VELVET DECO BIANCO 10x20 (M-280) 4"x8"

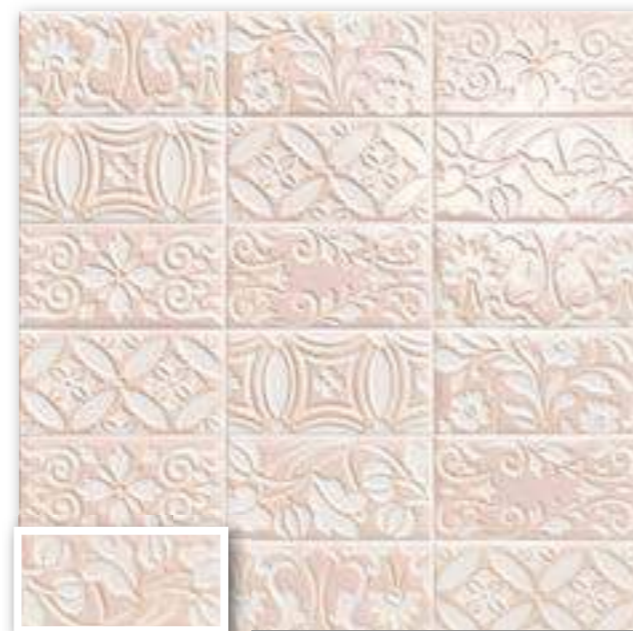

▲ VELVET DECO PINK 10x20 (M-320) 4"x8"



▲ VELVET DECO BLU 10x20 (M-320) 4"x8"




Velvet Blu 10x20 · Velvet Deco Blu 10x20

10x20 4"x8"

PAVIMENTO SUGERIDO

RECOMMENDED FLOOR TILE

NORLAND OPTYM PORCELAIN TILE



NORLAND WHITE
20x20 - 8"x8"
(M-280)



NORLAND BEIGE
20x20 - 8"x8"
(M-280)



NORLAND GREY
20x20 - 8"x8"
(M-280)

Ver serie completa en CATÁLOGO NORLAND
Check complete serie in NORLAND CATALOGUE

FORLÌ



FORLÌ WHITE
20x20 - 8"x8"
(M-220)

Ver serie completa en pág. 116
Check complete serie in page 116

TUSCANIA



TUSCANIA WHITE
20x20 - 8"x8"
(M-220)



TUSCANIA BLACK
20x20 - 8"x8"
(M-220)

Ver serie completa en pág. 108
Check complete serie in page 108

TRINITY OPTYM PORCELAIN TILE



RIGA WHITE
20x20 - 8"x8"
(M-280)



RIGA BLACK
20x20 - 8"x8"
(M-280)

Ver serie completa en CATÁLOGO TRINITY
Check complete serie in TRINITY CATALOGUE

BASE DECOR



▲ VELVET GOLD 10x20 (M-280) 4"x8"



▲ VELVET COOPER 10x20 (M-280) 4"x8"



▲ VELVET DECO GOLD 10x20 (M-320) 4"x8"




▲ VELVET DECO COOPER 10x20 (M-320) 4"x8"

PAVIMENTO SUGERIDO


RECOMMENDED FLOOR TILE

NORLAND

OPTYM | PORCELAIN TILE



NORLAND WHITE
20x20 - 8"x8"
(M-280)



NORLAND BEIGE
20x20 - 8"x8"
(M-280)



NORLAND GREY
20x20 - 8"x8"
(M-280)

ZELLIGE



MEKNES
20x20 - 8"x8"
(M-220)

Ver serie completa en CATÁLOGO NORLAND
Check complete serie in NORLAND CATALOGUE

Ver serie completa en pág. 124
Check complete serie in page 124



Velvet Pink 10x20 · Velvet Deco Pink 10x20 · Velvet Cooper 10x20 · Velvet Deco Cooper 10x20

10x20 4" x8"

10x20 4" x8"

NORMAS EUROPEAS

THE EUROPEAN STANDARD

Todos nuestros productos son conformes a la específica Norma Europea (UNE EN) que los distingue. Estas mismas características están garantizadas por nosotros excepto daños por uso impropio o imperfecta colocación.

All our tiles conform to their specific European Norms (UNE EN). We guarantee their characteristics excepts in cases of damages due to a bad setting or of improper use.

Las normas **UNE EN**, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1ª calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales **ISO**.

Las normas establecen por cada grupo de productos, las dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos. Los azulejos de la actual gama Mainzu pertenecen al grupo **BIII**.

NORMAS PARA LOS MÉTODOS DE PRUEBAS

Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. La norma **14411** se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas **UNE EN ISO 10545**.

The UNE EN standards, adopted by the CEN (European Committee for Standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the latest amendments of the new ISO international standards.

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group. The present range of Mainzu tiles belongs to group BIII.

REGULATIONS FOR TESTING METHODS

These regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties. Standard **14411** refers to the testing methods of the new **UNE ES ISO 10545** standard.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS UNE EN 14411

CONFORMITY TO STANDARDS

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	Requisitos según dimensión nominal <i>N</i>			NORMA STANDARD
	7 cm ≤ <i>N</i> < 15 cm	<i>N</i> ≥ 15 cm		
	(mm)	(%)	(mm)	
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL · SIZE AND APPEARANCE				
LONGITUD Y ANCHURA · LENGTH AND WIDTH				
Desviación admisible en % de la medida media de cada baldosa respecto a la dimensión de fabricación. Admissible deviation in % of the average dimension of a single tile from the manufacturing dimension.	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
ESPESOR · THICKNESS				
Desviación admisible del espesor medio de cada baldosa respecto a la dimensión de fabricación. Percent admissible deviation of the average thickness of a single tile from the manufacturing thickness.	± 0,5 mm	± 10 %	± 0,5 mm	EN ISO 10545-2
RECTITUD DE LADOS · STRAIGHTNESS OF EDGES				
Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación. Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension.	± 0,5 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	EN ISO 10545-2
ORTOGONALIDAD · SQUARENESS				
Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación. Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension.	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	Requisitos según dimensión nominal <i>N</i>			NORMA STANDARD
	7 cm ≤ <i>N</i> < 15 cm	<i>N</i> ≥ 15 cm		
	(mm)	(%)	(mm)	
PLANITUD DE LA SUPERFICIE · FLATNESS				
Curvatura central con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación. Central curvature relative to the diagonal calculated with the manufacturing dimension.	+ 0,75 mm - 0,50 mm	+ 0,5% - 0,3%	+ 2,0 mm - 1,5 mm	EN ISO 10545-2
Curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación. Lateral curvature relative to the manufacturing dimension.	+ 0,75 mm - 0,50 mm	+ 0,5% - 0,3%	+ 2,0 mm - 1,5 mm	EN ISO 10545-2
Alabeo con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación. Warp relative to the with the diagonal calculated with the manufacturing dimension.	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
PROPIEDADES FÍSICAS · PHYSICAL PROPERTIES				
ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORTION				
% en peso de valor medio % in average weight	Media > 10% si la media excede del 20% deberá ser indicado por el fabricante. > 9% Average > 10% if more than 20% must be indicated by manufacturer. > 9%			EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA (N) · BREAKING STRENGTH (N)				
Espesor ≥ 7,5 mm · thickness ≥ 7,5 mm.	> 600 N			EN ISO 10545-4
Espesor < 7,5 mm · thickness < 7,5 mm.	> 200 N			EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN O MÓDULO DE ROTURA · BENDING STRENGTH				
Espesor ≥ 7,5 mm · thickness ≥ 7,5 mm.	> 12 N/mm ²			EN ISO 10545-4
Espesor < 7,5 mm · thickness < 7,5 mm.	Mínimo individual 15 N/mm ²			EN ISO 10545-4
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO · THERMAL SHOCK RESISTANCE	Cumple · Satisfy			EN ISO 10545-9
RESISTENCIA AL CUARTEO · CRAZING RESISTANCE	Cumple · Satisfy			EN ISO 10545-11
ADHESIÓN PARA · ADHESIVES				
Adhesivos cementosos · Cementitious adhesives	> 0,5 N/mm ²			EN ISO 10545-4:2007 +A1:2012, 4.1 *
REACCIÓN AL FUEGO · FIRE REACTION	Clase A1			-
PROPIEDADES QUÍMICAS · CHEMICAL PROPERTIES				
RESISTENCIA A LAS MANCHAS · STAIN RESISTANCE	> clase 3			EN ISO 10545-14
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS · CHEMICAL RESISTANCE				
Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración. Acid and alkali resistance of low concentration.	> GLB			ISO 10545-13
Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración. Acid and alkali resistance of high concentration.	> GHB			ISO 10545-13
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas. Resistance to domestic products and salt for pools.	> GB			ISO 10545-13
EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS · DANGEROUS SUBSTANCES EMISSION				
a) Plomo (en mg/dm ³) · Lead (en mg/dm ³)	< 0,1 mg/dm ³			EN ISO 10545-15
b) Cadmio (en mg/dm ³) · Cadmium (en mg/dm ³)	< 0,1 mg/dm ³			EN ISO 10545-15
DURABILIDAD · DURABILITY	Cumple · Satisfy			-